

MTB[®]

THE CRUSHING EVOLUTION



REDUCE > REUSE > RECYCLE

MB: REVOLUČNÍ A VŠESTRANNÁ

MB CRUSHER STUDUJE A VYVÍJÍ ZAŘÍZENÍ K DRCENÍ, DEMOLIČNÍM PRACEM A RECYKLACI.

A dělá to už přes 18 let. Díky svému odhodlání a všestrannosti, společnost vynalezla první čelistový drtič, jako přídatné zařízení.

Zaměření na technologický výzkum vedlo k vývoji produktů, které lze připojit na jakýkoliv stavební stroj. Přemění Váš stroj v opravdový drtič a umožní využití materiálů přímo na stavěništi. Společnost MB Crusher se časem rozrostla tak, že

je nyní důležitým partnerem pro mnoho firem a díky tomu i celosvětovým lídrem. Nabízí kompletní škálu produktů poskytující firmám technologická řešení, která hledají.



100% MADE IN ITALY


MB Crusher je italská společnost, působící na celém světě. Veškeré výrobní fáze probíhají v sídle naší společnosti ve Fara Vicentino, Itálie.

17.000 metrů čtverečních plochy je vyčleněno na výzkum a vývoj zařízení, prodejní a administrativní část.

Zde je navržen, smontován a prodán každý produkt MB Crusher na mezinárodní trh, více jak 130-ti členným týmem.

Brazílie, Čína, Francie, Německo, Japonsko, Indie, Spojené státy. 7 poboček na světě zajišťuje propagaci produktů a asistenci našim zákazníkům na všech 5 kontinentech.

Díky spolupráci více než 230 distributorů, je MB Crusher plně přítomen ve více než 150 zemích.

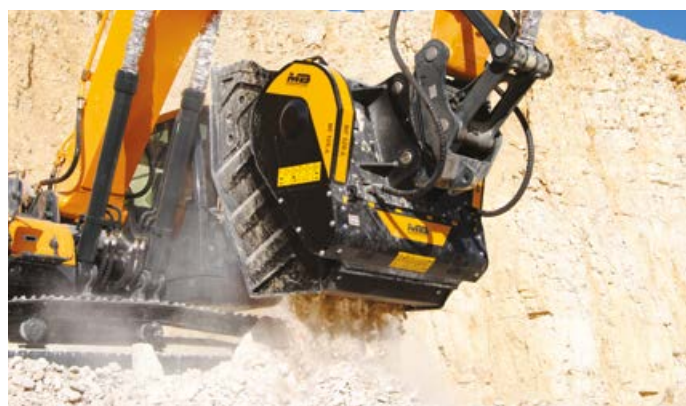

GARANČE A CERTIFIKOVANÁ KVALITA

JISTOTA SPOLEHLIVÉHO PRODUKTU V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY, JE ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JAK PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY, TAK PRO NÁS V MB.

Jako důkaz, každý proces (od výroby až po dokončení) je neustále certifikován, aby byly splněny zákonné normy a zároveň jsme drželi krok s neustále se vyvíjejícím trhem a potřebami zákazníků.



CERTIFIKACE PRODUKTŮ

UNI EN ISO 9001

Systém managementu kvality

CE

Osvědčení o shodě

TUV

Osvědčení o požadavcích na bezpečnost

PCT

Mezinárodní patentová ochrana



CERTIFIKACE PROCESŮ

UNI EN ISO 14001:2004 (V PRŮBĚHU)

Požadavky na systém environmentálního managementu

CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM RINA

Řízení procesů a kvalifikovaný svářečský personál

MB CRUSHER JE ŘEŠENÍM PRO KAŽDÝ STROJ

DRTIČE, TŘÍDIČE, DRAPÁKY, FRÉZY

MB Crusher poskytuje širokou škálu produktů, čímž Vám umožní být konkurenceschopní a nezávislí z hlediska provozu i pracovní zátěže.

Veškeré zařízení MB je navrženo tak, aby řešilo jakoukoliv situaci: poskytuje řešení pro každý typ práce, lokality nebo stroje. Od rypadel o hmotnosti více než 70 tun až po 3,5 tuny, od nakladačů po rypadlo-nakladače, mininakladače nebo teleskopické manipulátory, je vždy k dispozici vhodné zařízení MB. Instalace je rychlá a snadná u všech našich modelů.



PŘEDTÍM A POTOM: VÝSLEDEK MB NA RŮZNÝCH MATERIÁLECH

MB Crusher přemění materiál přímo na stavbě a umožní, nezávisle na sobě, materiály třídit a recyklovat.

STAVEBNÍ MATERIÁL

Asfalt – Beton – Cihly
Železobeton - Pražce



KÁMEN

Oblázky – Sádrovec - Žula
Mramor – Lávkový kámen
Dlažební kostky
Kamení – Bazalt



ORGANICKÝ MATERIÁL

Organický odpad – Zemina
Dřevěné uhlí – Skládka – Sůl



KOVY

Hliník – Železo – Měď
Slévárenský materiál



OSTATNÍ

Vápenec – Plasty – Sklo - Písek
Keramika - Demoliční materiál
Sloupy osvětlení



JEDNO ŘEŠENÍ, MNOHO OBLASTÍ POUŽITÍ



DEMOLICE



SILNIČNÍ PRÁCE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



RECYKLACE
A KOMPOSTOVÁNÍ



VÝKOPOVÉ PRÁCE



ÚDRŽBA ZELENÉ OBLASTI,
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ



KANALIZACE



LOMY



DOLY



TUNELY



UZAVŘENÉ PROSTŘEDÍ



PRŮMYSLOVÉ OBLASTI



SLÉVÁRNÝ



PROSÉVÁNÍ



MANIPULACE A SEPARACE
MATERIÁLŮ







MB DRTIČ PRO RYPADLA

NEJVĚTŠÍ ŠKÁLA NA SVĚTĚ V OBLASTI DRCENÍ,
POKRÝVÁ **VÍCE NEŽ 90 % SVĚTOVÉHO TRHU**

- +** EFEKTIVNÍ HYDRAULIKA
- +** PRODUKTIVNÍ
- +** STABILNÍ
- +** S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- +** HARDOX®



MODELY

* na zadní rameno



MODEL	MB-C50 S2	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
DOPORUČENÉ RYPADLO	≥ 5 Ton	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR	* ≥ 5 Ton	-	-	-	-	-	-	-
HMOTNOST	0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
OBJEM NÁKLADU	0,15 m ³	0,55 m ³	0,66 m ³	0,70 m ³	0,90 m ³	1,30 m ³	1,60 m ³	2,30 m ³
TLAK	> 200 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 230 bar	> 230 bar
PRŮTOK OLEJE	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
ŠÍŘKA VSTUPNÍHO OTVORU	540 mm	610 mm	740 mm	850 mm	910 mm	1205 mm	1300 mm	1450 mm
VÝŠKA VSTUPNÍHO OTVORU	250 mm	500 mm	510 mm	510 mm	540 mm	540 mm	600 mm	700 mm
PRODUKTIVITA	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
15 mm	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	-	-	-	-	-	-	-	120

NASTAVENÍ VÝSTUPNÍHO OTVORU

Pro hodnotu v tun/hod vypočítáme údaje uvedené v tabulce hmotnosti vašeho materiálu. Hodnoty jsou indikativní, odhadované při práci se středně tvrdým materiálem.



**PODÍVEJ SE
NA VIDEO**

**VÝHODY
POUZE S MB**



**CERTIFIKOVATELNÝ VÝSTUPNÍ
MATERIÁL** i s opotřebovanými čelistmi



OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE sběru
materiálu a správná pozice lopaty
ZARUČÍ VYSOKOU PRODUKCI



Hydraulický chladicí systém
**AAA + OCHRÁNÍ A PRODLOUŽÍ
ŽIVOTNOST RYPADLA**



**NEJVĚTŠÍ VSTUPNÍ OTVOR DRŤÍCÍ
LŽÍCE** dostupný na trhu, vzhledem k
hmotnosti nosného stroje



JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ ÚDRŽBA
bez potřeby výměny oleje



Speciální kontrolní systém
ELIMINUJE VIBRACE na rameno stroje

OBLASTI POUŽITÍ



DEMOLICE



SILNIČNÍ PRÁCE



KANALIZACE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



LOMY



DOLY



UZAVŘENÉ
PROSTŘEDÍ



PRŮMYSLOVÉ
OBLASTI



EKOLOGICKÉ
NÁPRAVY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ



SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



POČÍTAČ HODIN



SEPARÁTOR ŽELEZA



SADA OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST




MB DRTIČ PRO NAKLADAČE, SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE A TRAKTORBAGRY

- +** EFEKTIVNÍ HYDRAULIKA
- +** PRODUKTIVNÍ
- +** STABILNÍ
- +** S PŘISLUŠENSTVÍM
- +** HARDOX®



MODELY



MODEL	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
 DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR/KOLOVÝ NAKLADAČ A TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR	≥ 2,8 ≤ 7 Ton	≥ 3 ≤ 8 Ton	≥ 4,5 ≤ 10 Ton	≥ 6 ≤ 10 Ton
HMOTNOST	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
OBJEM NÁKLADU	0,20 m ³	0,25 m ³	0,35 m ³	0,45 m ³
TLAK	> 200 bar	> 200 bar	> 200 bar	> 200 bar
PROTITLAK	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar
PRŮTOK OLEJE	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.
ŠÍŘKA VSTUPNÍHO OTVORU	730 mm	740 mm	1100 mm	1150 mm
VÝŠKA VSTUPNÍHO OTVORU	250 mm	250 mm	250 mm	260 mm
PRODUKTIVITA	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
NASTAVENÍ VÝŠTUPNÍHO OTVORU				
15 mm	6	8	9	10
20 mm	7	9	10,2	11,3
30 mm	9	11	12,7	14
40 mm	11	13	15,1	16,7
50 mm	13	15	17,6	19,3
60 mm	14	16	20	22

Pro hodnotu v tun/hod vynásobte údaje uvedené v tabulce hmotnosti vašeho materiálu.
Hodnoty jsou indikativní, odhadované při práci se středně tvrdým materiálem.



**PODÍVEJ SE
NA VIDEO**

**VÝHODY
POUZE S MB**



**CERTIFIKOVATELNÝ VÝSTUPNÍ
MATERIÁL** i s opotřebovanými čelistmi



OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE sběru
materiálu a správná pozice lopaty
ZARUČÍ VYSOKOU PRODUKCI



Hydraulický chladicí systém
**AAA + OCHRÁNÍ A PRODLOUŽÍ
ŽIVOTNOST RYPADLA**



**NEJVĚTŠÍ VSTUPNÍ OTVOR DRTEČÍ
LŽICE** dostupný na trhu, vzhledem k
hmotnosti nosného stroje



JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ ÚDRŽBA
bez potřeby výměny oleje



Speciální kontrolní systém
ELIMINUJE VIBRACE na rameno stroje

OBLASTI POUŽITÍ



DEMOLICE



SILNIČNÍ PRÁCE



RECYKLACE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



UZAVŘENÉ
PROSTŘEDÍ



PRŮMYSLOVÉ
OBLASTI



EKOLOGICKÉ
NÁPRAVY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ



SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



POČÍTAČ HODIN



SADA OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST



MB TRÍDÍCÍ KOŠ

- + SNADNÁ INSTALACE A POUŽITÍ
- + SPOLEHLIVÝ A VYSOCE VÝKONNÝ
- + JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA
- + PRODUKTIVNĚJŠÍ
- + MAXIMÁLNÍ VŠESTRANNOST
- + S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- + HARDOX®



MODELY

* na zadní rameno



MODEL	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
DOPORUČENÉ RYPADLO	-	-	≥ 3,5 Ton	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
DOPORUČENÝ NAKLADAČ	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton	-	-	-	-
DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
HMOTNOST	1,45 Ton	2,80 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
OBJEM NÁKLADU	1,10 m ³	2,40 m ³	0,32 m ³	1,10 m ³	2,40 m ³	4,30 m ³
TLAK/PROTILAK	> 160 / < 40 bar	> 200 bar	> 130 bar	> 150 bar	> 200 bar	> 320 / < 5 bar
PRŮTOK OLEJE	80 l/min.	120 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.



**PODÍVEJ SE
NA VIDEO**

**VÝHODY
POUZE S MB**



VYSOKÁ PRODUKTIVITA díky kuželovitému tvaru, hloubce a velikosti koše



**NEKOMPLEXNĚJŠÍ ŠKÁLA
TŘÍDÍCÍCH KOŠŮ,**
vzhledem k hmotnosti nosného stroje



OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE sběru materiálu a práce



Vybaven **SYSTÉMEM PROTI
PŘEPLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ**



VYBAVEN ÚCHYTÝ



RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ změna velikosti síta

OBLASTI POUŽITÍ



RECYKLACE



KANALIZACE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



LOMY



DOLY



EKOLOGICKÉ
NÁPRAVY



PRŮMYSLOVÉ
OBLASTI



PROSĚVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ




SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ




UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



POČÍTAČ HODIN



SEPARÁTOR ŽELEZA



OCHRANNÝ KRYT



SADA OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST



MB DRTÍCÍ A TŘÍDÍCÍ LOPATA

- + EFEKTIVNÍ HYDRAULIKA
- + KOMPAKTNÍ A STABILNÍ
- + INOVATIVNÍ
- + TICHÁ
- + SPŘÍSLUŠENSTVÍM
- + HARDOX®

- + VYMĚNITELNÉ HŘÍDELE
JEDNODUŠE PŘÍMO NA MÍSTĚ



SADA HŘÍDELÍ

*hřídel v uzavřené pozici

SADA	NASTAVENÍ	TYP PRÁCE
 RC PRO KOMPOSTOVÁNÍ	36,5* mm	Drcení sádrokartonu, větvi a dřevěných trámů Zpracování dřeva a rostlinného materiálu Kompostování
 RM PRO DRCENÍ	-	Drcení sádrokartonu, asfaltu, lehké stavební suti Kompostování Drcení uhlí Provzdušnění terénu
 RE8/RE16 PRO JEMNÉ TŘÍDĚNÍ	8,5/16 mm	Třídění mokré a suché zeminy, lehké stavební suti Zpracování větví, listí a dřevěného uhlí Drcení dřeva a sádrokartonu Kompostování Provzdušnění terénu
 RQ20/RQ50 PRO STŘEDNÍ TŘÍDĚNÍ	20/50 mm	Třídění mokré a suché zeminy, lehké stavební suti Kompostování Provzdušnění terénu

MODELY



MODEL	MB-HDS214	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323
 DOPORUČENÉ RYPADLO	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 10 ≤ 20 Ton	≥ 16 ≤ 24 Ton	≥ 18 ≤ 35 Ton
 DOPORUČENÝ TRAKTORBAGR/KOLOVÝ NAKLADAČ	≥ 5 ≤ 8 Ton	≥ 6 ≤ 10 Ton	≥ 9 ≤ 12 Ton	≥ 10 ≤ 15 Ton
 DOPORUČENÝ SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ	≥ 3,5 Ton	-	-	-
HMOTNOST	0,82 Ton	1,4 Ton	2,1 Ton	2,4 Ton
OBJEM NÁKLADU	0,5 m ³	0,9 m ³	1,35 m ³	1,65 m ³
TLAK	> 200 bar	> 225 bar	> 250 bar	> 250 bar
PROTITLAK	-	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar
PRŮTOK OLEJE	75 l/min.	100 l/min.	130 l/min.	130 l/min.



PODÍVEJ SE
NA VIDEO

VÝHODY
POUZE S MB



Optimální geometrie náběru a velká kapacita zaručují **VYSOKOU PRODUKCI**



RYCHLÁ, JEDNODUCHÁ A CENTRALIZOVANÁ ÚDRŽBA



PATENTOVANÝ SYSTÉM výměny hřídelí, kterou zvládne strojník přímo na místě a v naprosté bezpečnosti



NÍZKÝ HLUK



AUTOMATICKÁ OCHRANA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU pro ochranu motoru a převodovky



Vybavena **DRŽÁKEM NA HŘÍDELE**

OBLASTI POUŽITÍ



RECYKLACE



KANALIZACE



KOMPOSTOVÁNÍ



PRŮMYSLOVÉ
OBLASTI



EKOLOGICKÉ
NÁPRAVY



PROSÉVÁNÍ



DRČENÍ ASFALTU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



UPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



DRŽÁK NA HŘÍDELE



RC PRO KOMPOSTOVÁNÍ



RM PRO DRČENÍ



RE8/RE16 PRO
JEMNÉ TRÍDĚNÍ



RQ20/RQ50 PRO
STŘEDNÍ TRÍDĚNÍ




MB FRÉZA

- +** KOMPAKTNÍ A STABILNÍ
- +** JEDINÁ FRÉZA S DVOJITÝM MOTOREM S PŘÍMÝM POHONEM (DIRECT DRIVE TWIN MOTOR SYSTEM)
- +** VŠESTRANNÁ A PŘESNÁ
- +** PRODUKTIVNÍ A BEZPEČNÁ
- +** VYSOKÁ HYDRAULICKÁ ÚČINNOST
- +** S PŘÍSLUŠENSTVÍM



- +** VYMĚNITELNÉ BUBNY:
SNADNO
PŘÍMO NA MÍSTĚ
ZA MÉNĚ NEŽ 1 HODINU

MODELY

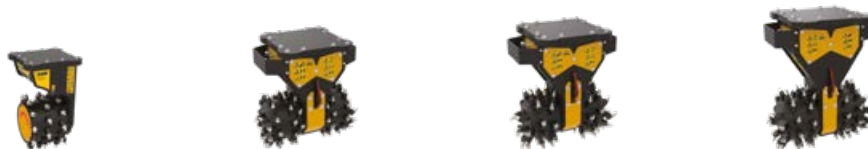

MODEL	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
DOPORUČENÉ RYPADLO	≥ 3,5 < 11 Ton	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
DOPORUČENÝ SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ	≥ 3,5 Ton	-	-	-
RYPNÁ SÍLA	19600 N	19600 N	33900 N	40000 N
RYCHLOST/min. (MIN/MAX)	80/120	80/110	60/80	60/80
VÝSTUPNÍ KROUTÍCÍ MOMENT	5000 Nm	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
TLAK/PROTITLAK	> 200 / < 4 bar	> 250 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar
HMOTNOST	0,3 Ton	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
PRŮTOK OLEJE	60 - 120 l/min.	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
PRŮMĚR BUBNU	500 mm	500 mm	600 mm	680 mm



PODÍVEJ SE
NA VIDEO

VÝHODY
POUZE S MB



DOSTUPNÁ SADA bubnů a zubů **PRO KAŽDÝ MATERIÁL**



Vybavena **NOTORSION SYSTÉMEM**, který snižuje namáhání ramene stroje



Vybavena **OCHRANNOU DESKOU** proti opotřebení centrální části frézy



Vybavena zařízením na **SNÍŽENÍ VYSOKÉ TEPLoty OLEJE** stroje



Vybavena funkcí **POWER BOOST**, jenž předá sílu hlavici, která ji více potřebuje



Dokáže pracovat i **POD VODOU**

OBLASTI POUŽITÍ



VÝKOPOVÉ PRÁCE,
SKÁLA, ASFALT,
BETON



KANALIZACE



DEMOLICE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



PROFILACE SILNIC
A STĚN



TUNELY A FRÉZOVÁNÍ
TVRDÉHO KAMENE



LOMY



DOLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ


PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ



UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ



SADA BUBNŮ



SADA ZUBŮ NA ASFALT NEBO
SKÁLU



SADA OMEZUJÍCÍ PRAŠNOST



MB-R500 PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ KRYT HALVICE



SADA K REGULACI
HLOUBKY FRÉZOVÁNÍ



*SADA NA OTOČENÍ
TĚLA FRÉZY



SADA NA ZVÝŠENÍ
PŘENOSU SÍLY




* POŽADOVÁN OKRUH PRO OTOČENÍ



MB DEMOLIČNÍ A SORTIROVAČNÍ DRAPÁK

- + SILNÝ A ÚČINNÝ
- + BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ
- + INOVOVÁN
- + ZJEDNODUŠEN
- + S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- + HARDOX®

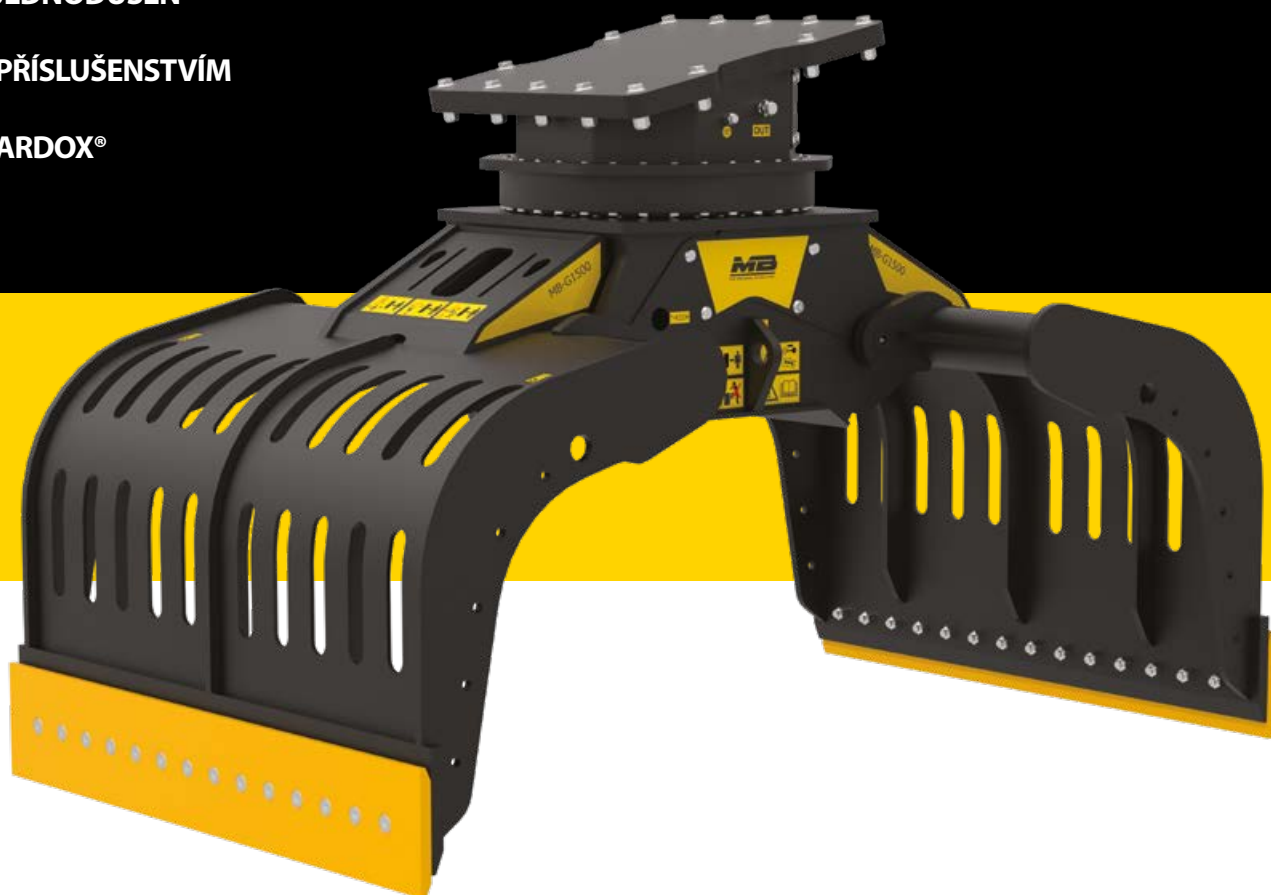

MODELY



MODEL	MB-G600 S2	MB-G900 S2	MB-G1200 S2	MB-G1500 S2
 DOPORUČENÉ RYPADLO	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 30 Ton	≥ 20 ≤ 30 Ton
HMOTNOST	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
OBJEM NÁKLADU (ZAVŘENÉ ČELISTI)	0,29 m ³ / 290 L	0,43 m ³ / 430 L	0,71 m ³ / 710 L	1,43 m ³ / 1430 L
OTÁČENÍ	360°	360°	360°	360°
PRŮTOK OTÁČENÍ	15 ÷ 30 l/min.	15 ÷ 30 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	20 ÷ 35 l/min.
TLAK OTÁČENÍ	> 160 bar	> 160 bar	> 220 bar	> 220 bar
PRŮTOK OLEJE (OTEVŘENÝ/ZAVŘENÝ)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
TLAK OLEJE (OTEVŘENÝ/ZAVŘENÝ)	25 l/min.	30 l/min.	70 l/min.	70 l/min.



PODÍVEJ SE
NA VIDEO

VÝHODY
POUZE S MB



JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ ÚDRŽBA



Vybaven **SADOU PRO ZVÝŠENÍ SÍLY**



JEDNODUŠE VYMĚNITELNÉ HRANY
PŘÍMO NA MÍSTĚ



INKLINOVANÝ UPÍNACÍ SYSTÉM Pro lepší manipulaci



Vybaven **PROTIHLUKOVÝM SYSTÉMEM**



Vybaven **DALŠÍMI DOPLŇKY PRO RŮZNÉ OBLASTI PRÁCE**

OBLASTI POUŽITÍ



DEMOLICE



PRÁCE V ZÁSTAVBĚ



PŘÍSTAVY A NÁKLADNÍ OBLASTI



LOMY



RECYKLAČNÍ CENTRA



PŘEMÍSTOVÁNÍ A SEPARACE MATERIÁLU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
24 MĚSÍCŮ



SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ



UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ



*SADA PRO ZVÝŠENÍ
ROTAČNÍ SÍLY



MULTIFUNKČNÍ ČEPELE



SADA NA UZAVŘENÍ DRAPÁKU





SADA NA LEPŠÍ UCHYCENÍ
VELKÉHO MATERIÁLU



GUMOVÁ ZVEDACÍ SADA



* PRŮTOK PRO ROTACI 40 – 70 l/min

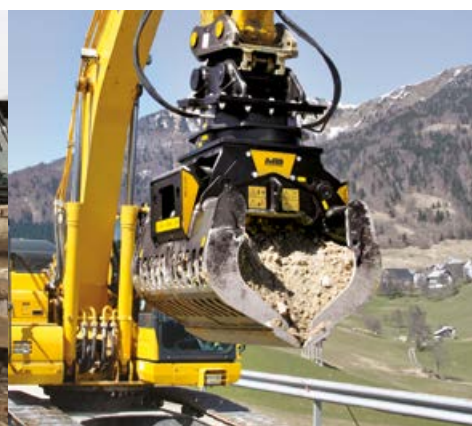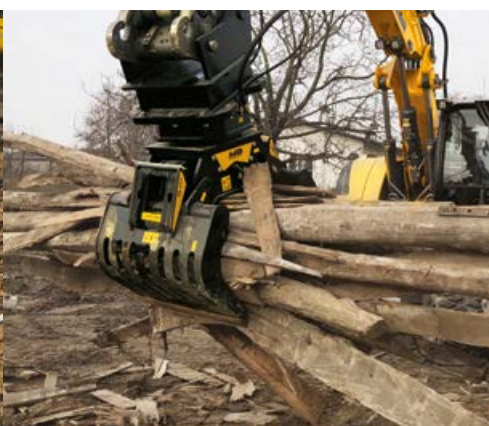


PŘES 60 LET
SPECIALIZACE V OBORU

JEDINEČNÉ A PATENTOVANÉ
PRODUKTY

ODZKOUŠENÁ A
ZARUČENÁ KVALITA

JSME K DISPOZICI
PO CELÉM SVĚTĚ

NETWORK

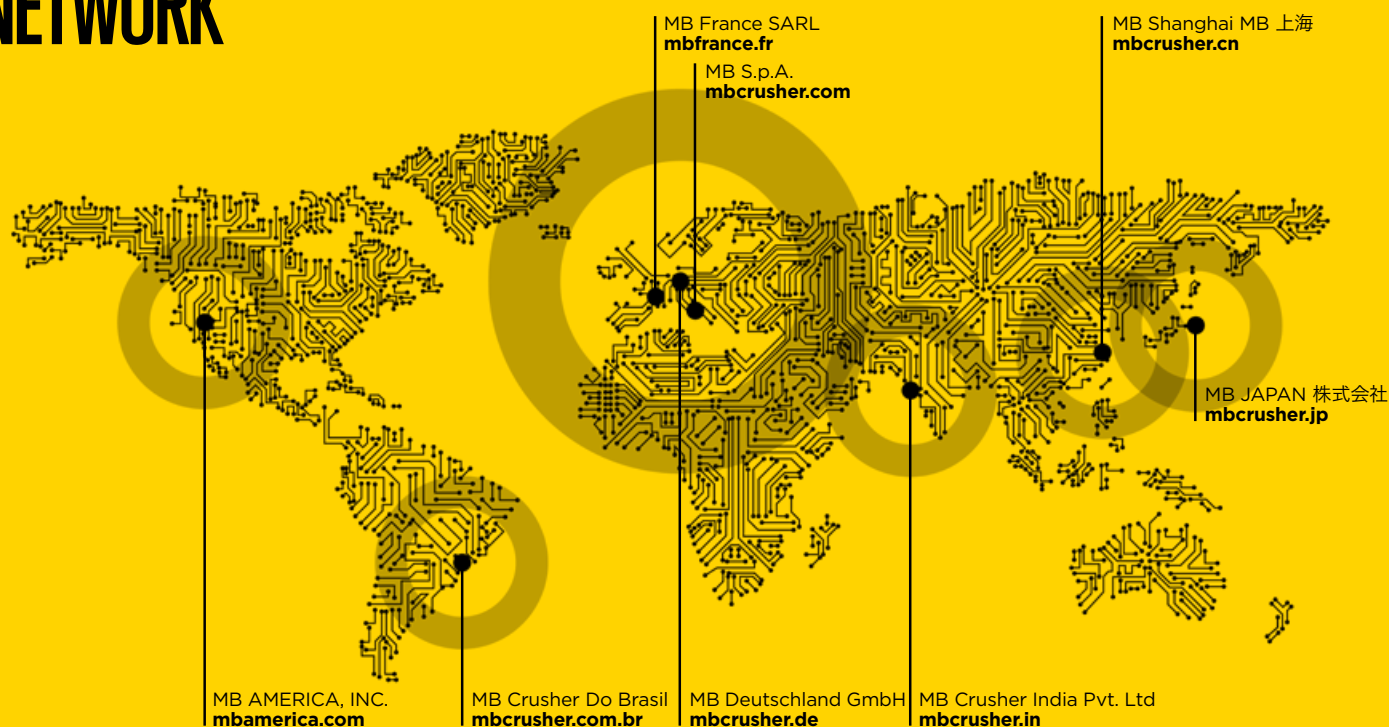


MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179
info@mbcrusher.com



ZJISTI
VÍCE



WWW.MBCRUSHER.COM

